



Fußbodensysteme

farblos und farbig, für innen

- lösemittelfreies, nichtschichtbildendes Öl
- schichtbildende Öle in drei Glanzgraden
- anfeuernde und farbige Grundierungen
- Reinigungs- und Pflegeempfehlungen
- Produktpässe



MIT DER NATUR FÜR DEN MENSCHEN



ÖL aus der Natur...

NEUE REZEPTUR mit Hanföl

- bessere Trocknung
- bessere Fleckenbeständigkeit
- höherer NaWaRo-Anteil

Das lösemittelfreie BIOFA Parkettöl speziell wurde zur Grundbehandlung und Pflege von Holzfußböden im Innenbereich entwickelt. Es ist emissionsarm und besteht zu 98% aus nachwachsenden und mineralischen Rohstoffen, die vielseitige Vorteile bieten. Die natürlichen Öle und Wachse sorgen für eine widerstandsfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche und passen sich flexibel an die Bedürfnisse des Holzes an. Diese einzigartige, seidenglänzende, natürlich wirkende und edle Holzoberfläche ist das Ergebnis einer optimalen Zusammensetzung der Naturrohstoffe die zudem ganz einfach partiell reparabel ist. Parkettöl speziell ist nach der DIBt-Parkettnorm und NaturePlus zertifiziert und ist erfolgreich QNG-Ready geprüft (erfüllt die Voraussetzung für KfW-Förderung).

BIOFA

Naturprodukte
W. Hahn GmbH

Z-157.10-68

Emissions-
geprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

BIOFA Parkettöl spezial 2059 lösemittelfrei



Das einzige natureplus zertifizierte Fußbodenöl auf dem Markt


- volldeklariert
- emissionsarm
- aus natürlichen Rohstoffen
- 97% nachwachsend und mineralisch
- farblos
- atmungsaktiv
- schmutz- und wasserabweisend
- erfolgreich QNG Ready geprüft
- zertifiziert: NaturePlus und DIBt-Parkettnorm
- hat einen SHI-Produktpass

Anwendungsbereiche:

Grundierung, Endbeschichtung und Pflege für saugfähige Fußböden aus Holz, Kork, Dreischichtplatten, FU-, MDF- und OSB-Platten.

Wer aktuell eine Förderung für ein neues Haus von der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW bekommen möchte, muss dafür Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Bestätigt werden diese durch das Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude, kurz QNG.

Verarbeitung bei $>16^{\circ}\text{C}$	20°C 50% überstreichbar nach 12 h	20°C 50% trocken nach 24 h	Lagerung 50% $5^{\circ}\text{C} < < 25^{\circ}\text{C}$

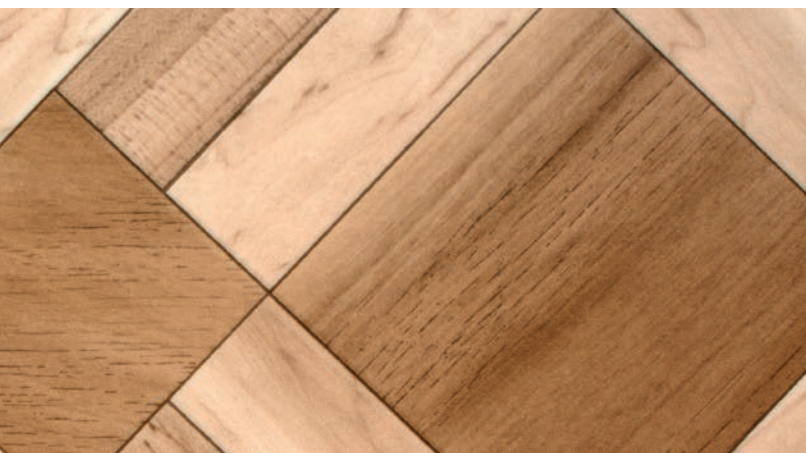



Öl aus der Natur...

Die schichtbildenden Öle von BIOFA in 3 Glanzgraden wurden speziell zur Grundbehandlung von beanspruchten Holzoberflächen im Innenbereich entwickelt. Die darin enthaltene Naturharz-Öl-Verkochung sorgt für eine belastbare Oberfläche, die die natürliche Struktur des Holzes belebt. Durch den dünnen Oberflächenfilm entsteht eine offenporige, seidenmatte, strapazierfähige, sowie schmutz- und wasserabweisende Oberfläche, die weitgehend vergilbungsfrei ist.

Durch die verschiedenen Glanzgrade und eine entsprechende Grundierung erhalten Sie eine Vielzahl verschiedener Erscheinungsbilder.

BIOFA

Naturprodukte
W. Hahn GmbH

Z-157.10-104

Emission-tested
construction pro-
duct according to
DIBt principles

Schichtbildende Öle in drei Glanzgraden



- Hartwachsöl matt 2033
- Universal Hartöl seidenmatt 2044
- Hartwachsöl seidenglänzend 2055




- farblos und volldeklariert
- mit natürlichen Rohstoffen
- emissionsarm und atmungsaktiv
- vergilbungsarm
- schweiß- und speichelecht
- schmutz- und wasserabweisend

Anwendungsbereiche:

Grund- und Endbeschichtung für saugfähige Fußböden aus Holz, Kork, Dreischichtplatten, FU-, MDF- und OSB-Platten.

Für eine stärkere Anfeuerung bzw. zum Betonieren der Holzstruktur empfehlen wir eine Grundierung mit BIOFA Universal Hartgrund 3754.

Zur farblichen Gestaltung empfehlen wir eine Grundierung mit BIOFA Coloröl lösemittelfrei 2110. Dieses ist in den Farbtönen des BIOFA ELUC Farbtonfächers abtönbar.



MIT DER NATUR FÜR DEN MENSCHEN



Grundierungen für jeden Geschmack ...



BIOFA Universal Hartgrund 3754 farblos, für innen



- volldeklariert
- aus natürlichen Rohstoffen
- farblos und offenporig
- tief eindringend
- sättigend und egalisierend
- wasserabweisend

Anwendungsbereiche:

BIOFA Universal Hartgrund eignet sich zur stärkeren Anfeuerung des Holzes als Grundierung für stark und ungleichmäßig saugenden Fußböden und Treppen aus Holz, Kork, Dreischichtplatten, FU-, MDF- und OSB-Platten, sowie für Cotto-Fliesen, stark saugende Steinfliesen und andere mineralische Untergründe.



BIOFA Coloröl 2110 farblos und farbig, für innen





- volldeklariert
- aus natürlichen Rohstoffen
- lösemittelfrei und emissionsarm
- 96% nachwachsend und mineralisch
- transparent farbig
- diffusionsfähig
- erfüllt die Parkettnorm DIN EN 14342, DIBt-Zulassungsnummer: Z-157.10-68
- erfolgreich QNG Ready geprüft und hat einen SHI-Produktpass

Anwendungsbereiche:

BIOFA Coloröl eignet sich als farbige Grundierung für alle saugfähigen und unbehandelten Fußböden aus Holz, Kork, Dreischichtplatten, FU-, MDF- und OSB-Platten. Das Coloröl kann nach dem BIOFA ELUC-Farbfächer abgetönt werden.

Wer aktuell eine Förderung für ein neues Haus von der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW bekommen möchte, muss dafür Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Bestätigt werden diese durch das Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude, kurz QNG.

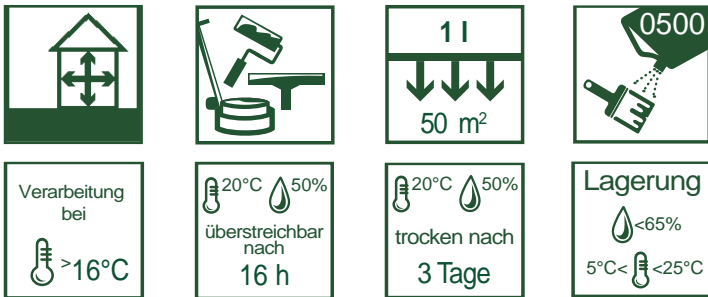

MIT DER NATUR FÜR DEN MENSCHEN



E-SW 0001 ebenholz



E-SW 0004 schwarz



E-SW 0005 anthrazit



E-SW 0002 grau



E-SW 0007 graublau




E-SW 0011 platingrau



E-SW 0009 quarzgrau



E-SW 0008 taubengrau



E-SW 0012 lichtgrau



E-SW 0006 transparent weiß



E-SW 0003 weiß



E-SW 0013 schneeweiß



E-BR 0010 umbraolive




E-BR 0021 olivbraun




E-BR 0028 eiche dunkel




E-BR 0029 eiche hell




E-BR 0017 nussbraun




E-BR 0020 kastanie




E-BR 0018 schokobraun




E-BR 0014 rotbraun



E-BR 0041 maroni



E-BR 0042 makore




E-BR 0025 redwood




E-BR 0026 mahagoni



E-BR 0024 palisander




E-BR 0027 ockerbraun




E-BR 0022 teak




E-BR 0023 kiefer



E-BR 0019 orangebraun



E-BR 0015 kupferbraun



E-RR 0037 siena



E-GO 0033 mais



E-RR 0035 weinrot




E-RR 0036 rot



E-GO 0030 orange



E-GO 0034 zitronengelb



E-VI 0038 violett




E-VI 0039 rosa




E-VI 0040 pastellrosa



E-BT 0045 pastellblau




E-BT 0046 blau




E-BT 0044 enzianblau




E-BT 0047 türkis



E-BT 0043 himmelblau




E-GR 0049 blaugrün



E-GR 0050 tannengrün




E-GR 0052 grün



E-GR 0054 grasgrün




E-GR 0051 olivgrün




E-GR 0053 moosgrün




E-TE 0055 bangkirai dunkel




E-TE 0056 massaranduba




E-TE 0057 bangkirai




E-TE 0058 thermoholz



E-TE 0059 teak




E-TE 0060 garapa




E-TE 0061 douglasie



E-TE 0062 lärche



E-TE 0063 mooreiche



E-TE 0064 dunkelgrau

MIT DER NATUR FÜR DEN MENSCHEN



Reinigung und Pflege

BIOFA NACASA Universalreiniger 4010
BIOFA Haushaltsreiniger Spray 4020
für alle Oberflächen



- volldeklariert
- aus natürlichen Rohstoffen
- biologisch abbaubar
- ohne chemische Konservierungsmittel
- frei von Chlor- Salmiak und Phosphaten
- besonders hautfreundlich
- mild und schonend

Anwendungsbereiche:

BIOFA NACASA Universalreiniger und BIOFA Haushaltsreiniger sind neutrale, sanfte und sehr wirksame Reiniger, die sich für die regelmäßige Feuchtreinigung aller Oberflächen eignen, ganz besonders für geölte und geölt-gewachste Holzoberflächen.



BIOFA NAPLANA und NAPLANA Plus Pflegeemulsion 2085 und 2086 BIOFA Wachspflege Spray 4030 für geölte Holzoberflächen



- volldeklariert
- aus natürlichen Rohstoffen
- 98% nachwachsend
- farblos und seidenglänzend
- emissionsarm und atmungsaktiv
- schmutz- und wasserabweisend

Anwendungsbereiche:

BIOFA NAPLANA Pflegeemulsion, BIOFA NAPLANA Pflegeemulsion Plus und BIOFA Wachspflegespray haben einen hohen Anteil an Carnaubawachs und eignen sich besonders gut zur Grund- und Unterhaltspflege von geölten und gewachsenen Oberflächen.

BIOFA Intensivöltreiniger für alte geölte Fußböden aus Holz



- volldeklariert
- farblos und hochwirksam
- einfach zu verarbeiten
- reinigend und pflegend

Anwendungsbereiche:

Der BIOFA Intensivöltreiniger eignet sich zur Grund- und Öltreinigung von Böden aus Holz, Kork und Linoleum, die mit BIOFA Parkettöl spezial 2059, BIOFA Universal Hartöl 2044, BIOFA Hartwachsöl 2033 oder 2055 behandelt wurden.



SHI-Produktpässe



SHI-Produktpass:

Gesundes Wohnen – Produkte finden – Gebäude zertifizieren

Alle relevanten Produktqualitäten bezüglich Gesundheitsverträglichkeit und Umweltauswirkungen des Produkts, die zur Erreichung von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen benötigt werden, finden Sie im SHI-Produktpass.

Über diese QR-Codes kommen Sie zu den SHI-Produktpässen von BIOFA Parkettöl spezial 2059 und BIOFA Coloröl 2110.



Parkettöl Spezial 2059



Coloröl 2110

Ihr Händler in Ihrer Nähe:

Die in dieser Broschüre präsentierten Farben haben einen indikativen Wert und können je nach Art des Untergrundes variieren. Unterschiedlich eingestellte Monitore hinsichtlich Helligkeit und Kontrast lassen Farbunterschiede entstehen. Verbindlichkeiten hinsichtlich des Farbtones können daher nicht abgeleitet werden.

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH

Dobelstr. 22 ♦ D-73087 Bad Boll

T: +49 7164 / 9405 0 ♦ F: +49 7164 / 9405 96

info@biofa.de ♦ www.biofa-de.com

