

BIOFA 
WOHNGESUND & NACHHALTIG



Arbeitsplattenöl 2052

lösemittelfrei, für innen

- volldeklariert
- 97% nachwachsend und mineralisch
- erfolgreich geprüft auf wohngesunde Raumluft
- zertifiziert: Lebensmittelechtheit, Spielzeugnorm, Schweiß- und Speichelechtheit
- ist bei baubook GmbH gelistet - Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren
- erfolgreich QNG Ready geprüft
- hat einen SHI-Produktpass





ÖL aus der Natur...

Das lösemittelfreie BIOFA Arbeitsplattenöl wurde von Experten zur Grundbehandlung und Pflege von Arbeitsplatten und Tische im Innenbereich entwickelt. Es ist emissionsarm und besteht zu 97% aus nachwachsenden und mineralischen Rohstoffen, die vielseitige Vorteile bieten. Die natürlichen Öle sorgen für eine widerstandsfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche und passen sich flexibel an die Bedürfnisse des Holzes an. Diese einzigartige, seidengänzende, natürlich wirkende und edle Holzoberfläche ist das Ergebnis einer optimalen Zusammensetzung der Naturrohstoffe. Das Arbeitsplattenöl erfüllt die Normen EG 1935/2004 Lebensmittelverträglichkeit, DIN 53160 Schweiß- und Speichelechtheit, DIN EN 71,3 Spielzeugnorm und ist bei Sentinel Haus QNG-Ready gelistet (erfüllt die Voraussetzung für KfW-Förderung).






BIOFA Arbeitsplattenöl lösemittelfrei

- volldeklariert
- aus natürlichen Rohstoffen
- emissionsarm
- 97% nachwachsend und mineralisch
- farblos und seidenglänzend
- atmungsaktiv und antistatisch
- schmutz- und wasserabweisend
- schweiß- und speichelecht
- lebensmittelecht und fleckenbeständig
- partiell reparabel



Wer aktuell eine Förderung für ein neues Haus von der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW bekommen möchte, muss dafür Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Bestätigt werden diese durch das Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude, kurz QNG.

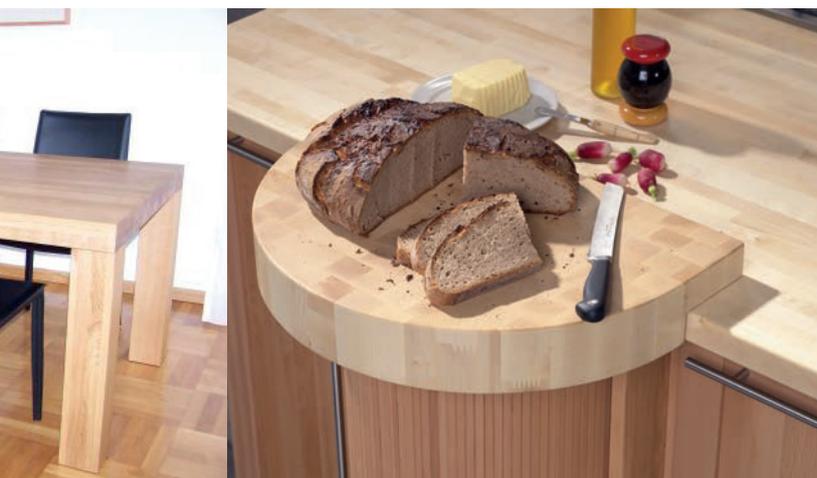



Anwendung:


Grundierung, Endbeschichtung und Pflege für Tische, Arbeitsplatten und Spielzeug.

Unbehandelte Oberflächen: Die Oberfläche muss trocken und sauber sein. Endschliff mit P150-180. Arbeitsplattenöl gründlich aufrühren und gleichmäßig mit Pinsel, fussellosem Lappen oder im Spritzverfahren auftragen. Nach 20-30 Minuten Eindringzeit evtl. überstehendes Öl zu noch saugfähigen Stellen vertreiben bzw. aufnehmen. Mit grünem Pad gründlich einpaden und mit weißem Pad trocken auspolieren. Am nächsten Tag den Vorgang wiederholen, aber nur mit weißem Pad einpaden und auspolieren.

Zur Pflege von lösemittelfrei geölten Oberflächen: Arbeitsplattenöl gründlich aufrühren und dünn und gleichmäßig auftragen. Nach 15 bis 30 Min. Eindringzeit evtl. überstehendes Öl zu noch saugfähigen Stellen vertreiben bzw. aufnehmen. Mit weißem Pad gründlich einpaden und trocken auspolieren.

Reinigung: Zur Reinigung empfehlen wir das pH-neutrale Konzentrat BIOFA NACASA Universalreiniger 4010 oder den gebrauchsfertigen BIOFA Haushaltsreiniger Spray 4020, der ebenfalls pH-neutral ist.

Regelmäßige Unterhaltspflege: Für die regelmäßige Unterhaltspflege empfehlen wir das Konzentrat BIOFA NAPLANA Pflegeemulsion 2085 oder das gebrauchsfertige BIOFA Wachspflege-Spray 4030.



SHI-Produktpass:

Gesundes Wohnen – Produkte finden – Gebäude zertifizieren

Alle relevanten Produktqualitäten bezüglich Gesundheitsverträglichkeit und Umweltauswirkungen des Produkts, die zur Erreichung von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen benötigt werden, finden Sie im SHI-Produktpass.

Über diesen QR-Code kommen Sie zum SHI-Produktpass von BIOFA Arbeitsplattenöl 2052.



Ihr Händler in Ihrer Nähe:

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstr. 22 ♦ D-73087 Bad Boll
T: +49 7164 / 9405 0 ♦ F: +49 7164 / 9405 96
info@biofa.de ♦ www.biofa-de.com

